

## Технология Bolt Through





Каждый из динамиков акустических систем Monitor Audio крепится к задней панели корпуса одним длинным болтом, проходящим корпус насквозь и притягивающим магнитную систему динамика к задней стенке, что позволяет уменьшить окраску звука, привносимую корпусом.

Болт обеспечивает одинаковое усилие прижима динамика по периферии, устраняя при этом необходимость в передних крепёжных элементах и гарантируя жёсткость крепления. Динамик отделяется от акустического экрана, устраняется ещё один источник нежелательного резонанса.

Кроме того, каждый такой болт работает как дополнительная распорка корпуса, увеличивающая жёсткость конструкции акустической системы. Результат – снижение уровня вибрации. В результате средние частоты становятся более плотными.

В то же время, благодаря отсутствию крепёжных винтов на передней панели, колонки выглядят лаконичнее и элегантнее.

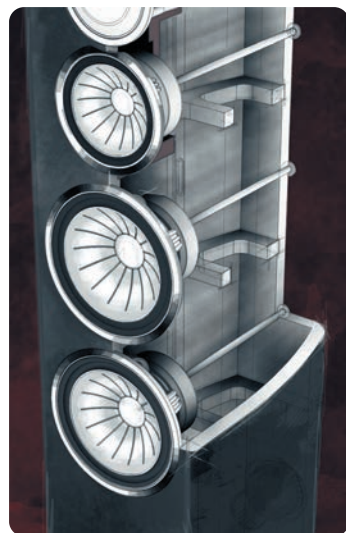



## Технология Bolt Through



### Регулировка крепёжного болта

Проверяйте затяжку стяжного болта. Если затяжка ослабнет со временем или при транспортировке, воспользуйтесь торцевым ключом, входящим в комплект поставки.

### Внимание!

Пожалуйста, затягивайте болт крайне аккуратно, избегая чрезмерного усилия.

После того, как болт выберет слаbinу, дотяните его ещё на четверть оборота.

Используйте при вращении усилие одного пальца.

**Превышение рекомендованного усилия может привести к выходу динамика из строя!**



**Monitor Audio Ltd.**

24 Brook Road Rayleigh, Essex SS6 7XJ, England  
Представитель в России - АО «Барнсли Импорт»  
[www.barnsli.ru](http://www.barnsli.ru)